


Teknik Bilgi Formu

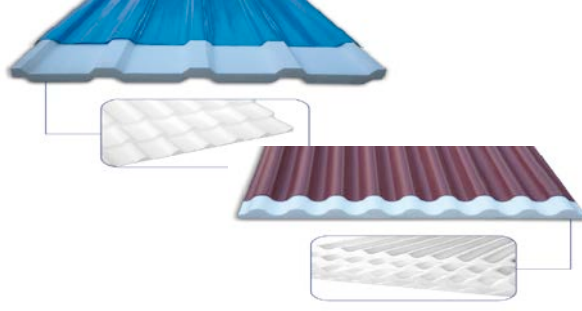

Yapıpor Line EPS malzemesi kullanılarak çeşitli formlarda üretilen (trapez altı, ondüline altı vb.) ısı yalıtım levhasıdır. İsteğe göre 10-40 kg/m³ arasında üretim yapılabilir.

Avantajları:

Yapıpor Line çok hafif malzeme olmasına rağmen yüksek mukavemete sahiptir. Zamanla izolasyon özelliğini yitirmez. Çok düşük su absorpsiyon değerine sahiptir. Darbe emici özelliğine sahiptir. Strafor üretiminde çevre ve insan sağlığı açısından tehlikeli olan CFC gazı kullanılmaz. Bakteri üremesine karşı dirençlidir. TS EN 13501-1 standardına göre E sınıfı alev yürütmez tipte olduğu için yangın dayanımı yüksektir. Yaşlanmaz ve çürümez bu nedenle zaman içerisinde yalıtım değerini kaybetmez. İstenilen şekilde kolayca kesilebilir. Üzerine boya ve baskı yapılabilir.

Uygulama Alanı:

Binalarda ve fabrikalarda çatı yalıtımı için kullanılır.

Uygulama Tekniği:

1- Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzeyin çapak, yağ ve boya kalıntılarından arındırılmış bir zemin olduğuna emin olduktan sonra başka bir işlem gerekmeden Yapıpor Line kaplaması uygulanabilir.

2- Uygulama:

Çatı kaplama formuna ve projesine uygun nitelikteki Yapıpor Line ürünleri seçilerek son kat kaplama levhalarının altına yerleştirilir. Yapının tipi ve yer aldığı coğrafi durumuna göre mekanik yada kimyasal montaj işlemi yapılmalıdır.

3- Koruma:

EPS Levhalar gerek uygulama alanında gerekse uygulama sonrasında dış etkenlerden korunmalı, en kısa sürede üzeri kapatılmalıdır/kaplanmalıdır.

Ambalaj:

Nakliye sırasında zarar görmemesi için poşet ambalajında sevkedilir. Ambalaj içi adetleri kalınlıklarına göre değişkenlik gösterir.

Piyasada en çok kullanılan Yapıpor Line ürünlerinin tablosu aşağıdaki gibidir.

Ürün Adı	Poşet	Adet	(m ³)
10 dansite standart yapıportline (kalınlık 1,2 cm-oluk yuk. 27 mm)	yeşil	20	0,0518
14 dansite standart yapıportline (kalınlık 1,2 cm-oluk yuk. 27 mm)	mavi	20	0,0518
Corrubitaltı (kalınlık 1,5 cm)	turuncu	20	0,057
27/200 tek taraflı trapez genişlik:800 mm kalınlık:2 cm	sarı	16	0,0735
27/200 tek taraflı trapez genişlik:800 mm kalınlık:2,5 cm	sarı	14	0,0893
27/200 tek taraflı trapez genişlik:800 mm kalınlık:3 cm	sarı	12	0,0961

Stoklama, Raf Ömrü ve Bakım:

Serin ve havalandırılmış bir ortamda solvent, tiner vb. yanıcı ve patlayıcı maddelerden ayrı olarak ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan depolanmalıdır. Her türlü ısı kaynağından uzak tutulmalıdır.

Not: Bu sayfadaki bilgiler ürün garanti belgesi niteliği taşımaz, bilgilendirmek amaçlıdır.

